

دستورالعمل نصب و بهره برداری چراغ پارکی LED Installation and utilization instruction for LED garden lighting
ALMAS الماس

برای مشاهده شرایط و ضوابط ضمانت نامه محصولات به وب سایت گلنور مراجعه فرمایید
To observe the terms and conditions of the product guarantee, please refer to Golnoor's website

www.golnoor.com


info@golnoor.com

کاربر گرامی، لطفاً قبل از نصب چراغ به موارد زیر توجه فرمایید:
Dear customer, please read below items before installation:

- ۱ به ولتاژ تغذیه که بر روی بدنه چراغ نشانه گذاری شده است توجه فرمایید.
- ۲ در صورت وجود بارهای موتوری حتماً از تابلو برق جداگانه ای مجهز به تجهیزات حفاظتی استفاده نموده و در زمان انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و ... چراغ را از مدار خارج نمائید.
- ۳ دقت فرمایید چراغ به هنگام اتصال به شبکه برق، اکیداً به ۲ فاز (۳۸۰ ولت) متصل نگردد.
- ۴ حتماً پایانه ارت (Earth) چراغ را به شبکه ی زمین حفاظتی متصل نمایید.
- ۵ جهت اطمینان از آب بندی کامل چراغ، بخش اپتیkal را هرگز باز نکنید.
- ۶ با توجه به اینکه نصب از نوع X می باشد، اگر کابل یا بند انعطاف پذیر بیرونی چراغ خراب شود، باید بوسیله یک کابل ویژه یا کابلی که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز در دسترس قرار می گیرد، جایگزین شود.

IP 65


- ① Pay attention to the supply voltage range marked on luminaire body
- ② If there are electric motors in the power network, be sure to use an exclusive electrical distribution panel equipped with protective equipment, and remove the luminaire from the circuit during construction operations such as welding.
- ③ Be careful, do not connect the luminaire to 380V (in luminaire with 230V AC input voltage).
- ④ Connect the earth terminal to protective earthing network.
- ⑤ Never open the optical part of the luminaire.
- ⑥ Given that the attachment is of X type, if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cable or cable exclusively available from the manufacturer or his service agent.



Mail-box 1586685717


Customer service : +98 021-88672727

Weight	5.5 kg
Dimension	L340xW332xH612 mm
Pipe	Ø60 mm
Allen wrench size	5 mm
Torque for screws fixing luminaire	13N.m
Max. surface against wind	0.003m ²

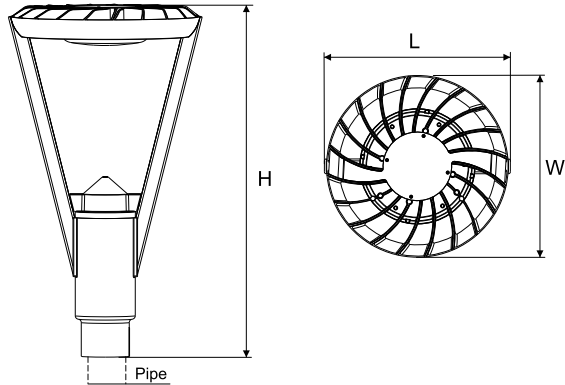

Mounting Steps

مراحل نصب

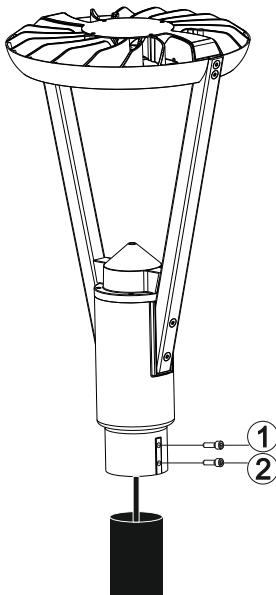

- ۱ نیمه باز کردن دو پیچ ۱ و ۲
- ۲ عبور دادن کابل (طول کابل حدوداً ۳ متر و ۵۰ سانتیمتر) از پایه و حرکت دادن چراغ به سمت پایه
- ۳ بستن پیچ ها با گشتاور مناسب (۱۳ نیوتن متر)

- 1 Loose the screw no 1,2
- 2 Passing the cable (The cable length is approximately 3 meters and 50 centimeters) through the pole and move the luminaire toward it
- 3 Fasten the screws with appropriate force (13 N.m)